



SKRU OP FOR FORVENTNINGERNE

Fjernvarmeunits til ethvert behov



● ● REDAN

COMFORT
FIRST

GENNEMTESTET KOMFORT TIL BÅDE KW OG MW

Vil du være garant for, at dine kunder ikke bare får en driftssikker, men også en af de mest energieffektive løsninger på markedet, skal der stå Redan på unitten. Vi har fjernvarmeunits til alle boligtyper og behov – fra små enfamiliehuse til store etageejendomme med mange lejligheder. Fællesnævneren for dem alle er, at de er designet med økonomisk drift for øje og bl.a. byder på et meget lavt varmetab. Flere units er desuden forberedt til lavtemperaturdrift – uden at gå på kompromis med komforten.





VANDVARMERE TIL ENFAMILIEBOLIGER Akva Lux II, Akva Lux II XBS, Akva Les II, Akva Les II XBS	S. 4 - 5
VANDVARMERE TIL FLERFAMILIEBOLIGER Akva Therm 22, Akva Therm 28, Akva Therm 35	S. 6 - 7
VARMTVANDSBEHOLDER MED LADEVEKSLER Akva Therm LV	S. 8 - 9
UNITS, DIREKTE ANLÆG, VAND OG VARME, TIL ENFAMILIEBOLIGER Akva Lux II TDv, Akva Lux II TDe	S. 10 - 13
UNIT, DIREKTE ANLÆG, MED BLANDESLØJFE, VAND OG VARME, TIL ENFAMILIEBOLIGER Akva Lux II Se	S. 14 - 15
UNITS, DIREKTE ANLÆG, MED BLANDESLØJFE, VAND OG VARME, TIL FLERFAMILIEBOLIGER S 22, SW 328, SW 335/342	S. 16 - 17
UNITS, INDIREKTE ANLÆG, VAND OG VARME, TIL ENFAMILIEBOLIGER Akva Lux II VXe, Akva Lux II VXi	S. 20 - 21
UNITS, INDIREKTE ANLÆG, VAND OG VARME, TIL FLERFAMILIEBOLIGER VX 22, HW 328, HW 335/342	S. 22 - 23
UNITS, INDIREKTE ANLÆG, VARME, TIL ENFAMILIEBOLIGER VXe Solo, VXi Solo	S. 24 - 25
UNITS, INDIREKTE ANLÆG, VARME, TIL FLERFAMILIEBOLIGER VX Solo 22, H 228/328, H 235/335 - 242/342	S. 26 - 27
BEHOLDERLØSNINGER, VARME OG VAND, TIL ENFAMILIEBOLIGER Comfort A, Comfort Ac	S. 28 - 31
FORDELERMODULER TIL REDAN UNITS DRe, DRe -Skakt	S. 32 - 33
KUNDETILPASSEDE MODULUNITS Red Frame	S. 34 - 35
OVERBLIK - TRÆF NEMT DET RIGTIGE VALG Redan produktsortiment	S. 36 - 37
DIT NYE VÆRKTØJ I LOMMEFORMAT Redan app	S. 38 - 39

Perfekt brugsvandsregulering
under alle forhold med PTC2 + P

Undgå gulvafløb
med AVE trykdilner



Akva Lux II

HOT FACTS

- Super effektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Veksler er kold i tomgang, så tilkalkning reduceres markant
- Præcis brugsvandsregulator med energisparefunktion sikrer høj komfort
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
- Fuldisoleret vandvarmer med lavt varmetab (iht. DS 452)

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.

Akva Les II XBS
Fuldisolieret vandvarmer til lavtemperatur-
områder, med rustfri stålloddet veksler



Akva Les II XBS med isoleringsfront
Fuldisolieret vandvarmer til lavtemperatur-
områder, med rustfri stålloddet veksler



Akva Les II
Fuldisolieret vandvarmer til
lavtemperaturområder




Akva Les II med isoleringsfront
Fuldisolieret vandvarmer til
lavtemperaturområder



Akva Lux II XBS
Fuldisolieret vandvarmer med
rustfri stålloddet veksler



Akva Lux II XBS med isoleringsfront
Fuldisolieret vandvarmer med rustfri
stålloddet veksler

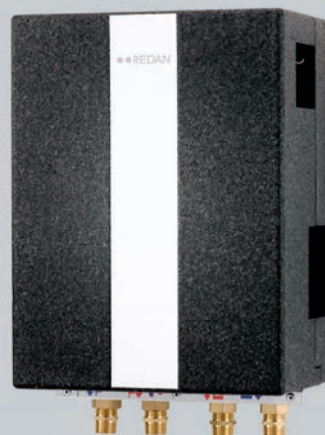

Akva Lux II
Fuldisolieret vandvarmer med
markedets laveste varmetab




Akva Lux II med isoleringsfront
Fuldisolieret vandvarmer med
markedets laveste varmetab



VANDVARMERE TIL ENFAMILIEBOLIGER

Uanset om du skal løse en opgave i en enfamiliebolig eller i mindre ejendomme med 2-4 lejligheder, finder du den perfekte gennemstrømningsvandvarmer i Redans vandvarmersortiment. Vandvarmerne har høj ydeevne og lavt energiforbrug – og lever naturligvis op til fremtidens energikrav. Blandt andet er varmetabet meget lavt, fordi pladevarmeveksleren er kold, når der ikke tappes vand i boligen. XBS løsningerne er med rustfri stålloddet veksler til områder med særlige materialekrav.

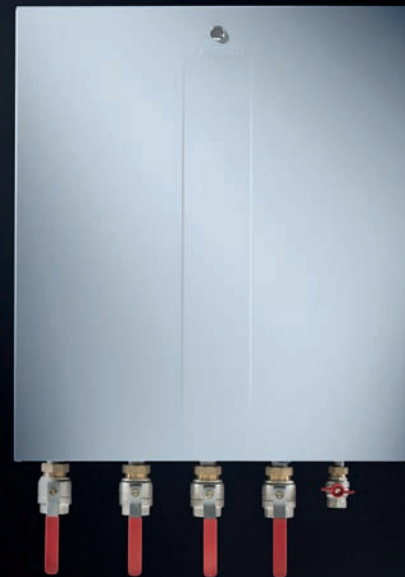

Akva Therm 35
med isoleret stålkappe

HOT FACTS

- Super effektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Selvvirkende eller automatisk regulering af varmtvandstemperaturen sikrer høj komfort og god økonomi
- Energieffektiv pumpe til brugsvandscirkulation
- Fuldisolerede units med lavt varmetab (iht. DS 452)
- Minimal risiko for legionella og bakteriedannelse

Vil du vide mere?

Download datablad og prislister på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.



Akva Therm 35 /
Akva Therm 35 XBS
Fuldisoleret vandvarmer til
58-110 lejligheder



Akva Therm 35 /
Akva Therm 35 XBS med kappe
Fuldisoleret vandvarmer til
58-110 lejligheder



Akva Therm 28 /
Akva Therm 28 XBS
Fuldisoleret vandvarmer til
25-58 lejligheder



Akva Therm 28 /
Akva Therm 28 XBS med kappe
Fuldisoleret vandvarmer til
25-58 lejligheder



Akva Therm 22 /
Akva Therm 22 XBS
Fuldisoleret vandvarmer til
5-25 lejligheder




Akva Therm 22 /
Akva Therm 22 XBS med kappe
Fuldisoleret vandvarmer til
5-25 lejligheder



VANDVARMERE TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Skal der store mængder varmt vand til, f.eks. i en etageejendom med mange lejligheder, kan du regne med Redan. Vores standard vandvarmere til flerfamilieboliger har kapacitet til at forsyne op til 110 lejligheder og er lige så energieffektive, som de er driftssikre. Vandvarmerne er udviklet til anvendelse på fjernvarmenettet og leveres monteringsklare lige til at hænge op på væggen. XBS løsningerne er med rustfri stålloddet veksler til områder med særlige materialekrav.

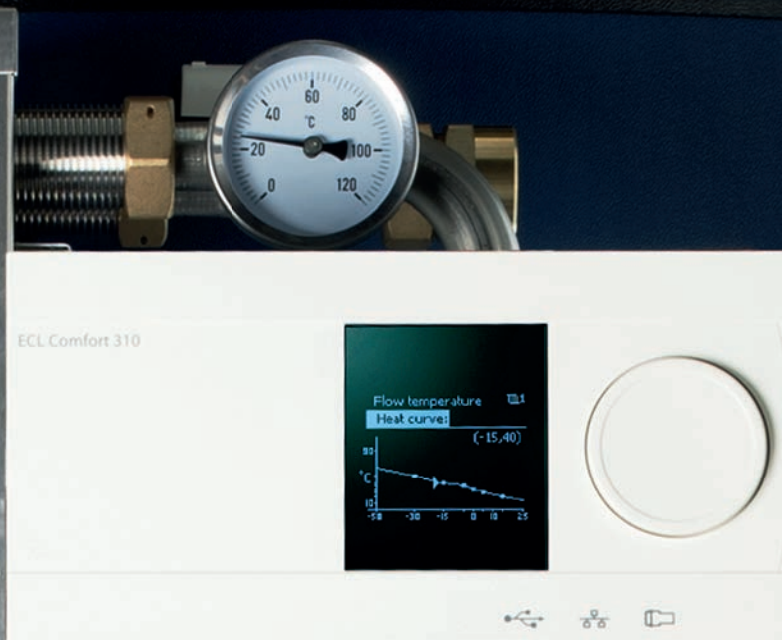


HOT FACTS

- Udviklet til hospitaler, restauranter, sportscentre, erhverv og beboelsesejendomme
- Kan forsynes fra fjernvarmenettet, lavtemperaturkedler, kondenserende kedler, solvarme, procesopvarmning eller spildevandsopvarmning
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af brugsvands-temperaturen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi
- Rør, veksler og beholder i rustfri stål

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.

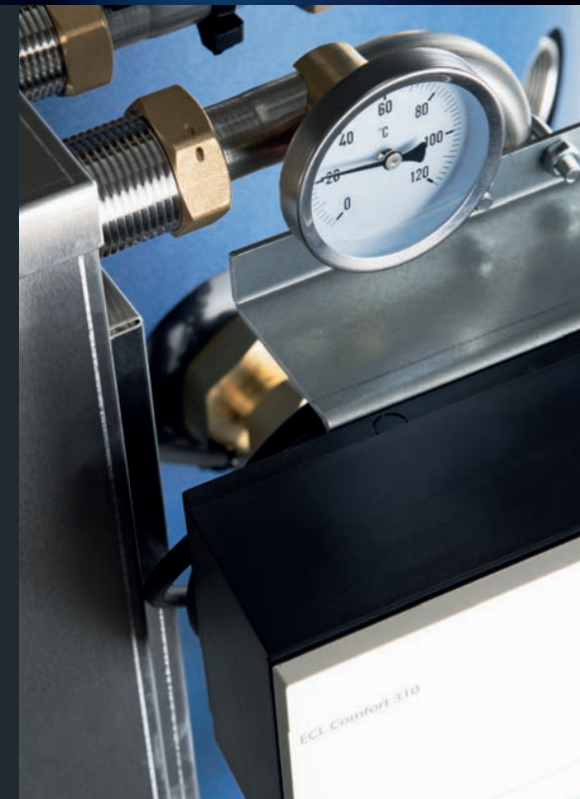




Akva Therm LV
Varmtvandsbeholder med
ladeveksler til varmt brugsvand



Beholderfødder, stilleskruer
til Akva Therm LV

VARMTVANDSBEHOLDER MED LADEVEKSLER

Med Redans kompakte ladevekslersystem får du en optimal kombination af varmtvandsbeholderen og gennemstrømningsvandvarmeren. Løsningen er specielt velegnet til at levere varmt brugsvand til større bygninger, hvor der er behov for en konstant brugsvandstemperatur – også under spidsbelastning. Vores program indeholder 12 standardapplikationer til forsyning af 12- 69 lejligheder – med mulighed for at lave individuelle løsninger, hvis dit behov ligger uden for vores standardløsninger.

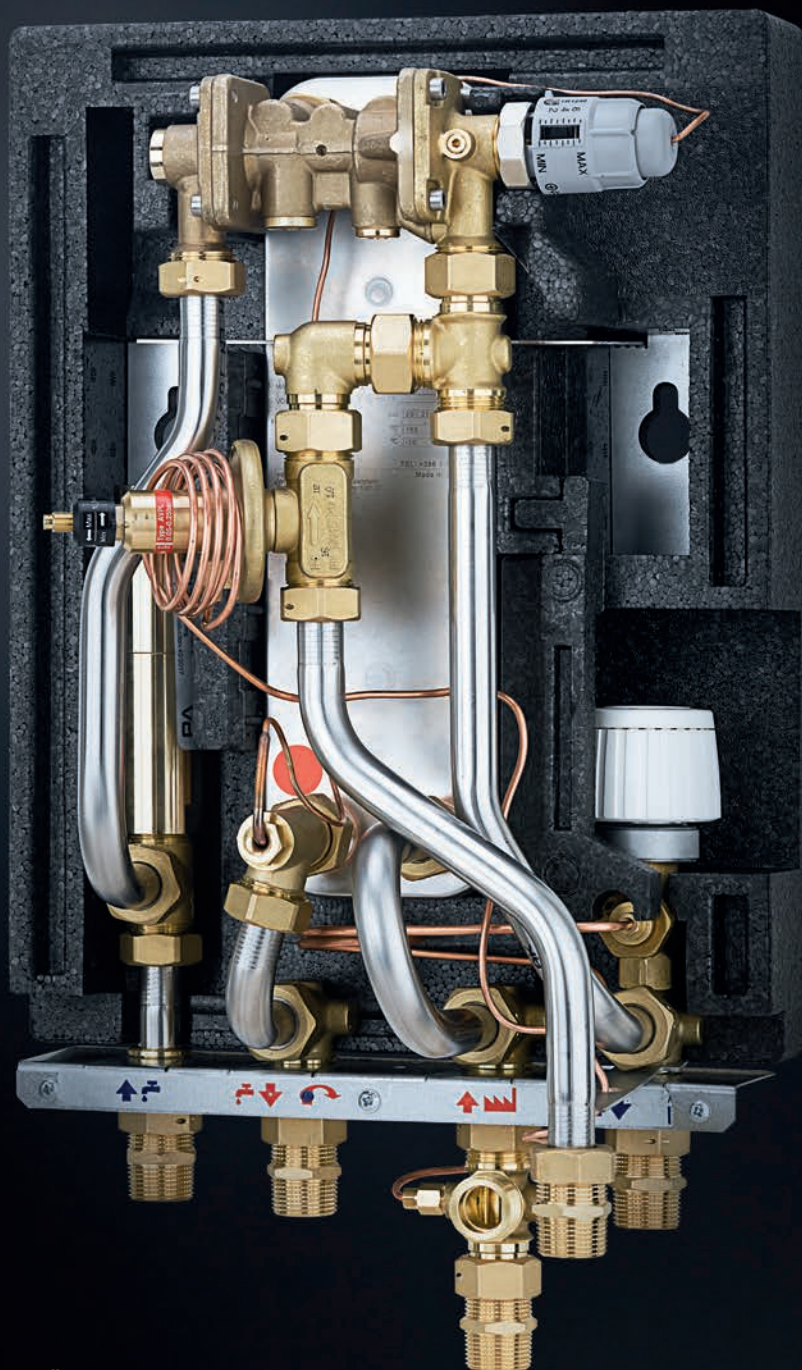

Velegnet til skaktinstallation
i etagebyggeri




Akva Lux II TDv


HOT FACTS

- Fuldisoleret unit til direkte anlæg
- Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til større projekter
- Velegnet til skakt installationer i etagebyggeri
- Mulighed for tilslutning af fordelerrør
- Unik reguleringsteknologi med energisparefunktion sikrer høj komfort og lavt energiforbrug
- Leveres med eller uden AVE trykdignere
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.

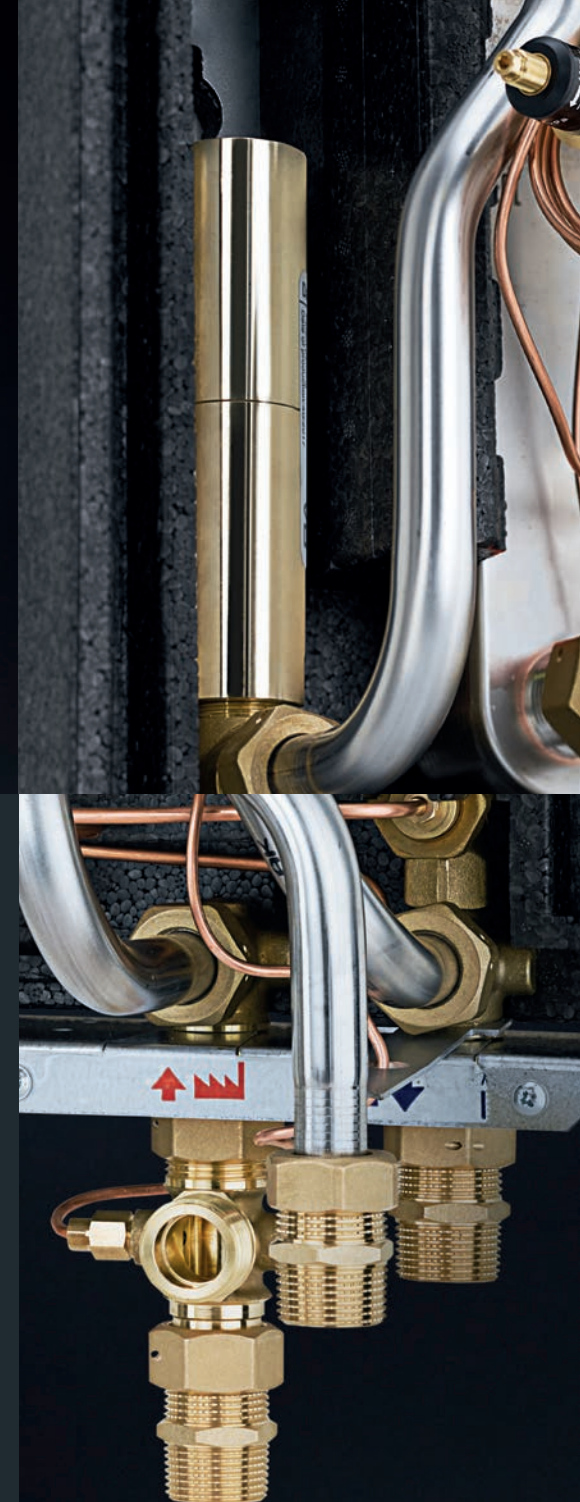

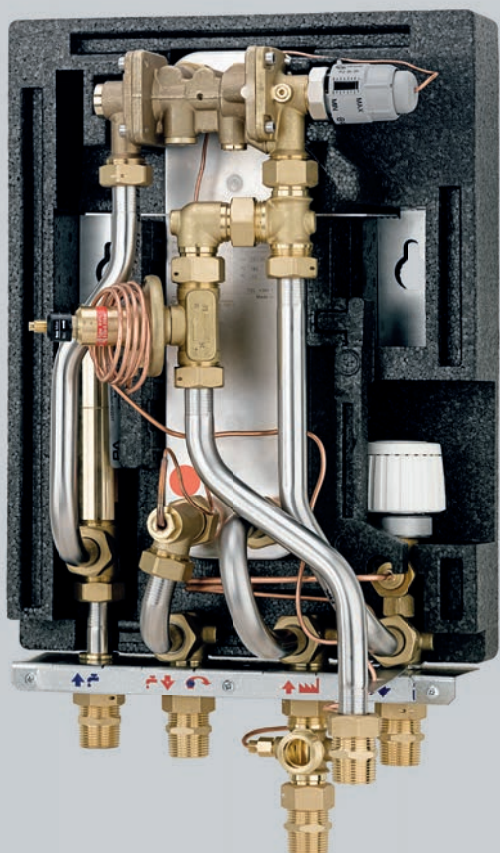


Akva Lux II TDv
 Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til
 direkte anlæg, med AVE trykudligner



Akva Lux II TDv med isoleringsfront
 Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til
 direkte anlæg, med AVE trykudligner

UNIT DIREKTE ANLÆG TIL ENFAMILIEBOLIGER

Med Redans seneste unit til direkte fjernvarme, Akva Lux II TDv, får du en fleksibel løsning, som er meget velegnet til skaktinstallation i etagebyggeri, men også til enfamilieboliger. Unitten kan leveres individuelt tilpasset den enkelte anlægsapplikation og er forberedt for sammenbygning med Danfoss Redan fordelerrør, påbygget under unit, til anvendelse på vand- og varmeanlæg med skjulte rørinstallationer. TDv unitten leveres med eller uden en AVE trykudligner, som kan optage vandudvidelsen i installationen.

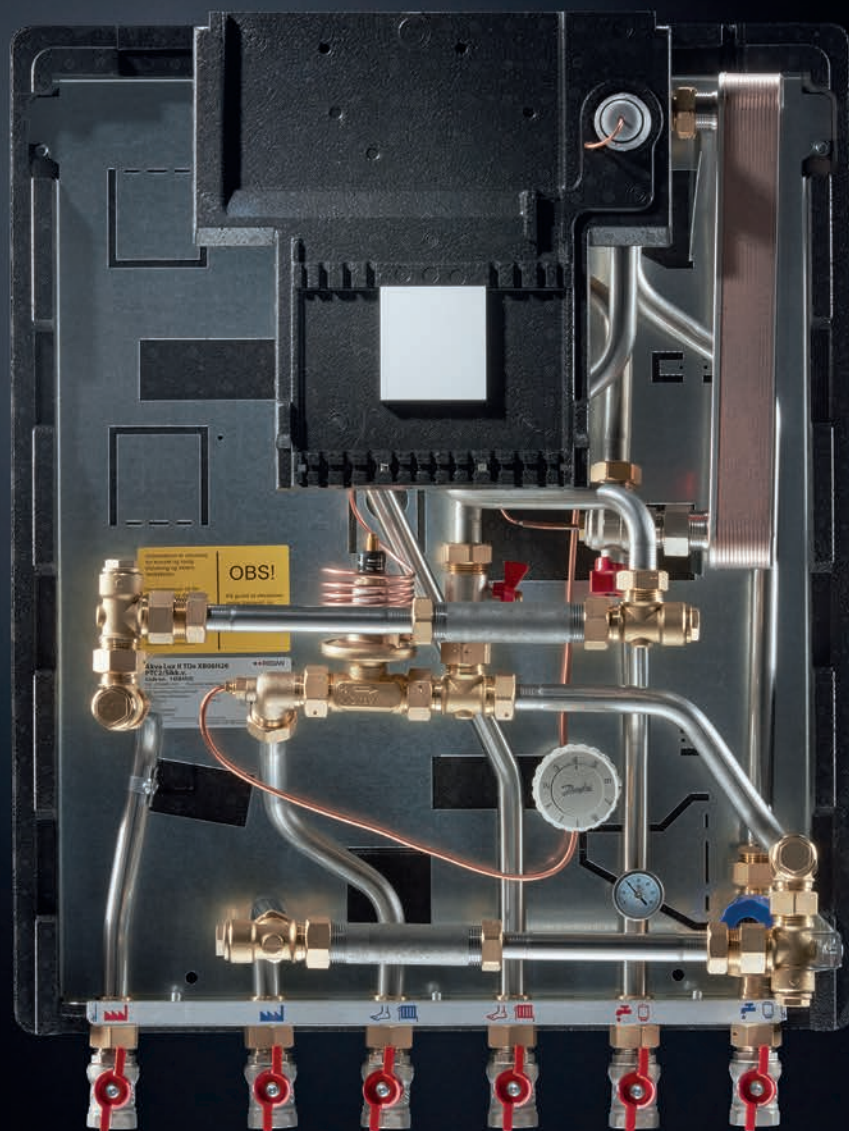

Akva Lux II TDe

HOT FACTS

- Fuldisoleret unit til direkte anlæg
- Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til større projekter og bymodeller
- Mulighed for tilslutning af fordelerunit til gulvvarme
- Unik reguleringsteknologi med energisparefunktion sikrer høj komfort og lavt energiforbrug
- Mulighed for rørtilslutning opad
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
- Super effektiv pladevarmeveksler


Vil du vide mere?

Download datablad og prislister på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.




Forberedt for sammenbygning med Danfoss Redan fordelermodul

Akva Lux II TDe med isoleringsfront
 Fuldisolert unit for varme og varmt vand
 til direkte anlæg

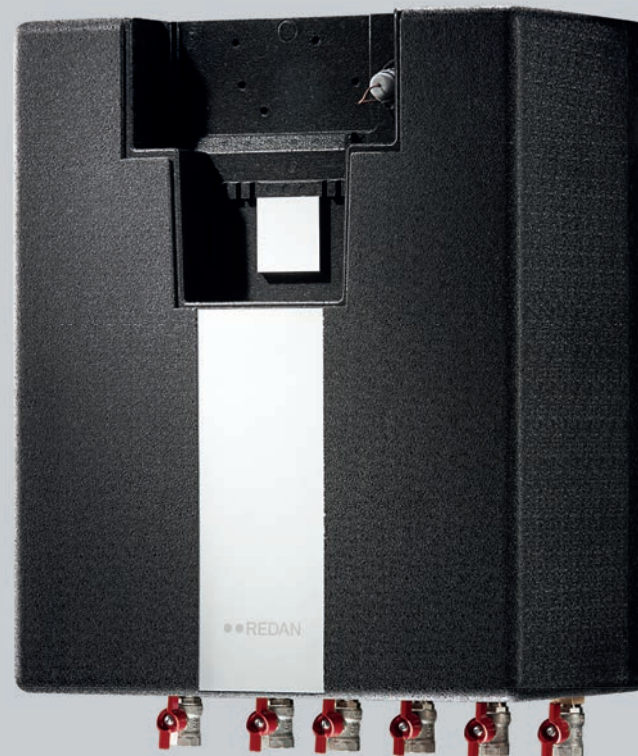

Akva Lux II TDe
 Fuldisolert unit for varme og varmt vand
 til direkte anlæg

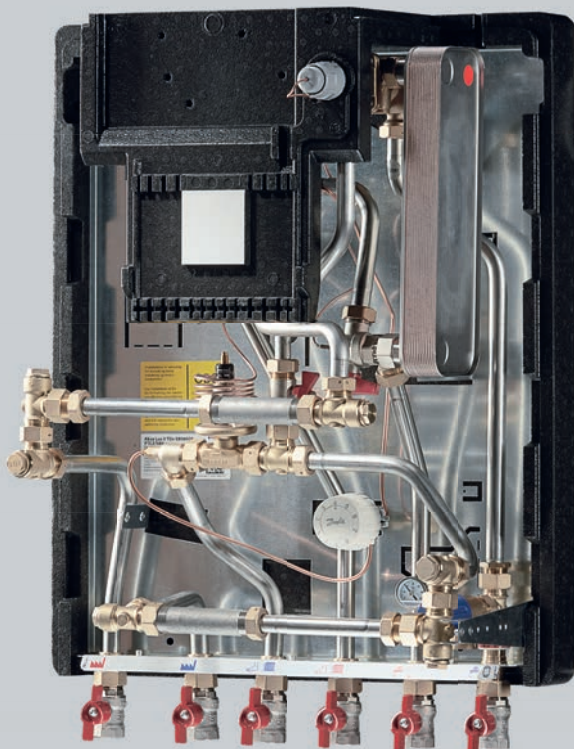

UNIT DIREKTE ANLÆG TIL ENFAMILIEBOLIGER

Redans fuldisolerede Akva Lux II TDe til enfamilieboliger er det oplagte valg, når der skal findes en løsning, der afviger fra de eksisterende standardløsninger til direkte fjernvarme. TDe dækker behovet for både vand og varme til såvel store som små enfamilieboliger og er velegnet til større projekter, hvor der stilles specielle krav fra bygherres side til bestykning, pris og kvalitet. TDe unitten er fuldisolert iht. DS 452 og er forberedt for sammenbygning med Danfoss Redans fordelermodulet GI. Ønskes rørføring opad klares dette nemt ved tilkøb af en monteringsplade og ekstra rørsæt.



Komplementer installationen med et fuldisoleret Redan Fordelermodul



Akva Lux II Se

HOT FACTS


- Fuldisoleret fjernvarmeunit til direkte anlæg
- Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til større projekter og bymodeller
- Kan leveres med vejrkompensering iht. DS 469
- Mulighed for rørtilslutning opad
- Mulighed for tilslutning af fordelerunit til gulvvarme
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
- Super effektiv pladevarmeveksler

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.



Perfekt brugsvandsregulering under alle forhold med PTC2 + P

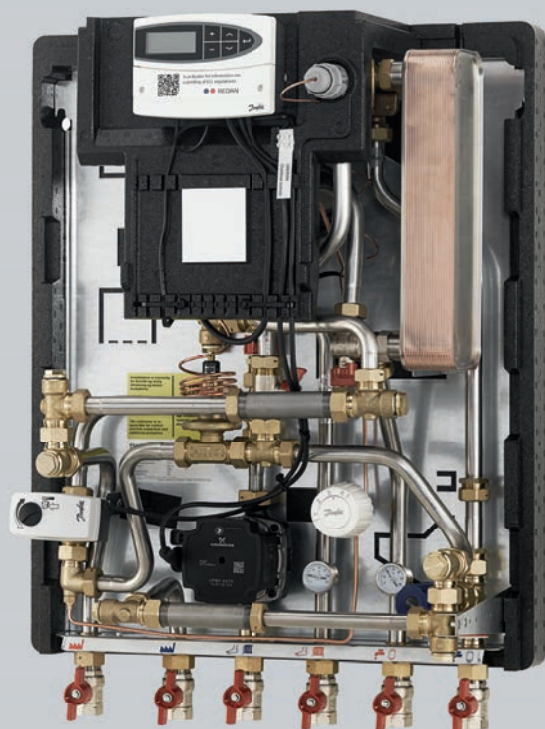

Akva Lux II Se
 Fuldisoleret unit til varme og varmt vand
 til direkte anlæg, med blandsløjfe



Akva Lux II Se med isoleringsfront
 Fuldisoleret unit til varme og varmt vand
 til direkte anlæg, med blandsløjfe

UNIT DIREKTE ANLÆG TIL ENFAMILIEBOLIGER

Skal der findes en løsning, der afviger fra de eksisterende standardløsninger til direkte fjernvarme med blandsløjfe, tilbyder Redan Akva Lux II Se til enfamilieboliger. Se dækker behovet for både vand og varme til såvel store som små enfamilieboliger og er velegnet til større projekter, hvor der stilles specielle krav fra bygherres side til bestykning og typisk til projekter, hvor både pris og kvalitet har afgørende betydning. Se unitten er fuldisoleret iht. DS 452 og evt. udstyret med vejrkompensering iht. DS 469.



S 22 med isoleret stålkappe

HOT FACTS

- Super effektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Energieffektiv pumpe til brugsvandsirkulation og varme
- Leveres med vejrkompensering iht. DS 469
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af varmen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi
- Rørtilslutning op eller ned

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.



SW 335/342

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe, til større bygninger samt store boligblokke med op til 60 lejligheder

**SW 328**

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe, til større bygninger samt større boligblokke med op til 28 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

**S 22**

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe, til mindre bygninger samt boligblokke med op til 15 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

**S 22 med kappe**

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe, til mindre bygninger samt boligblokke med op til 15 lejligheder. Isoleret iht. DS 452




UNITS DIREKTE ANLÆG TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Skal du levere både varme og varmt vand til større byggerier som etageejendomme eller skoler og institutioner, opfylder Redans fjernvarmeunits med blandesløjfe kravene. Vores standardserie til direkte anlæg til flerfamilieboliger har løsninger op til hhv. 15, 28 og 60 lejligheder, men kan naturligvis tilpasses individuelle behov, både mht. antal lejligheder og rørisolering. Men også når det gælder den elektroniske styring af brugsvand og varme. I flere varianter kan rørtilslutning ske fleksibelt op eller ned.

**HOS REDAN GÅR
FUNKTIONALITET
OG DESIGN
HÅND I HÅND**



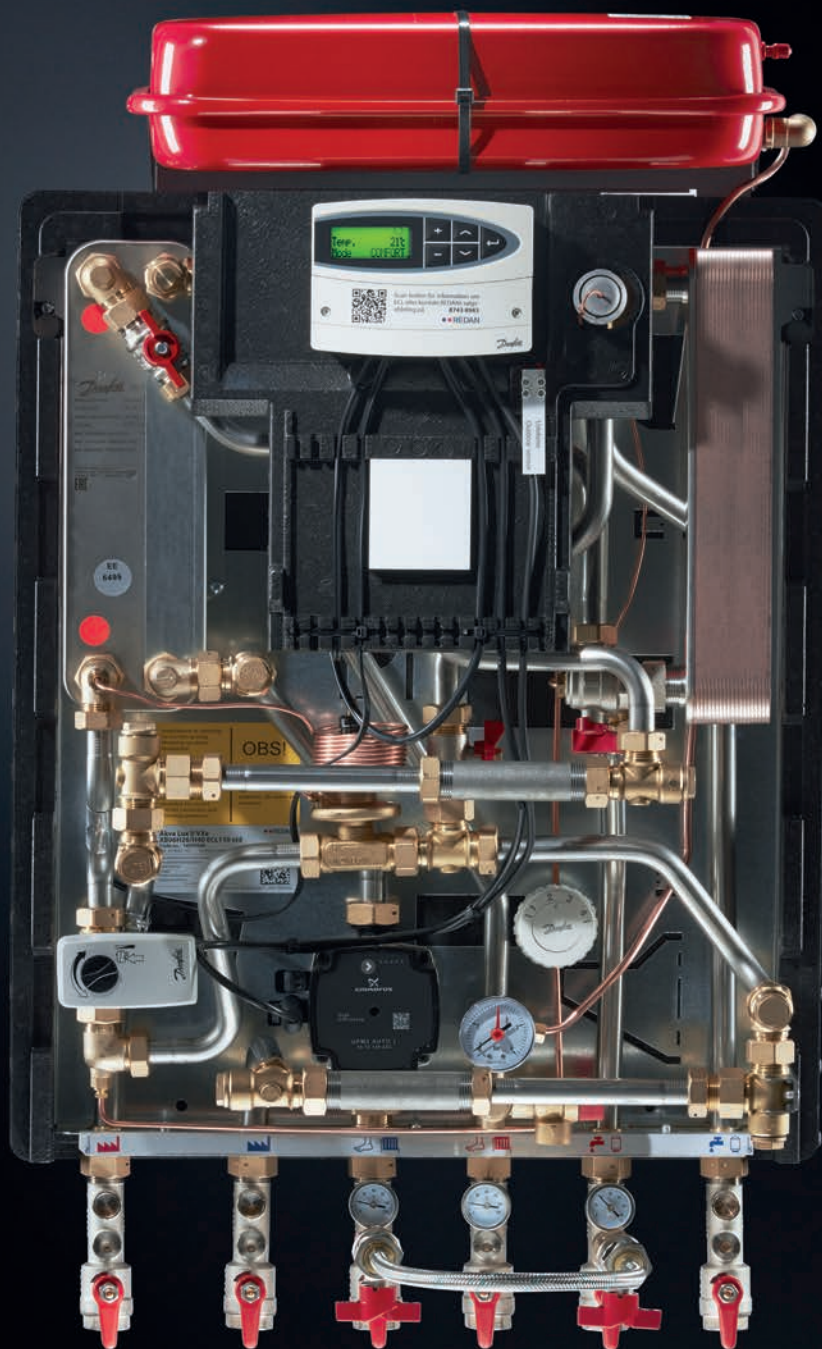

VXe fjernvarmeunits tilpasset den ønskede fjernvarmeløsning




Akva Lux II VXe

HOT FACTS


- Fuldisolerede fjernvarmeunits til indirekte anlæg
- Kan optionelt leveres med isoleret ekspansionsbeholder i samme design, som vist ovenfor
- Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til større projekter og bymodeller
- Mulighed for rørtilslutning opad
- Leveres med vejrkompensering iht. DS 469
- Mulighed for tilslutning af fordeleunit til gulvvarme
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
- Super effektive pladevarmevekslere

Vil du vide mere?


Download datablad og prislister på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.

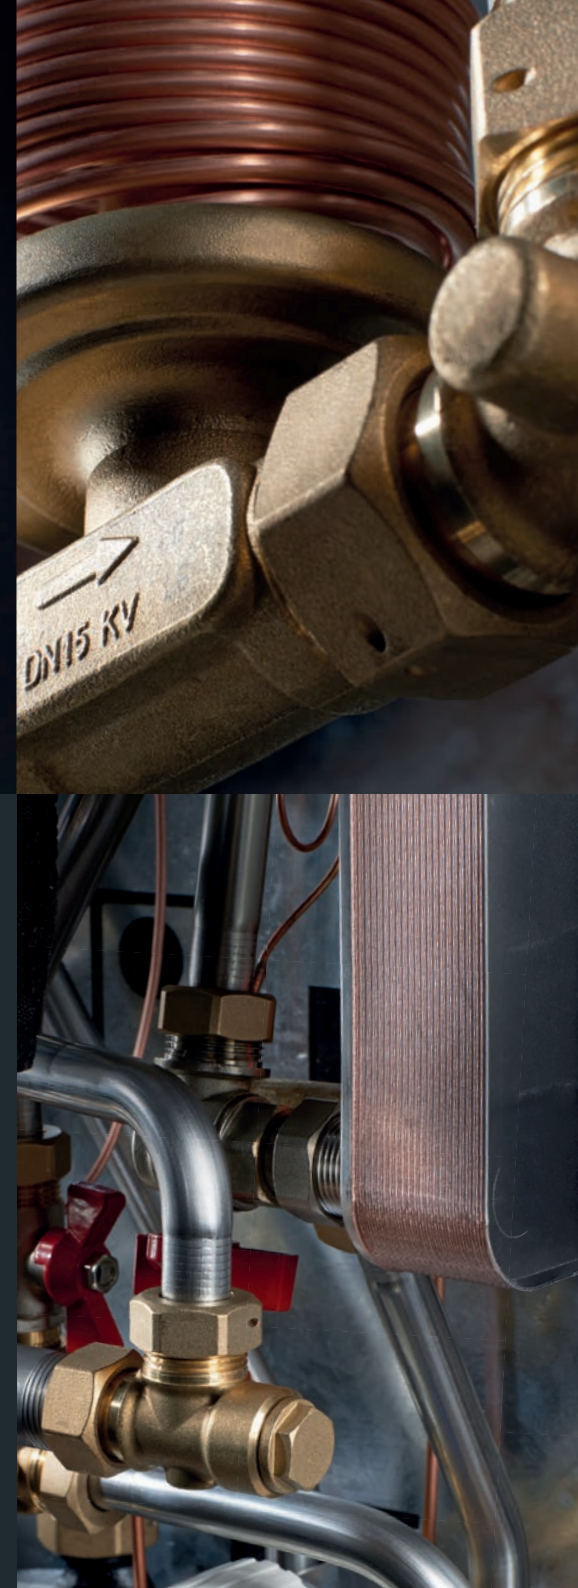

Akva Lux II VXi
 Fuldisoleret unit for varme og varmt vand,
 til indirekte anlæg. Rør op og ned

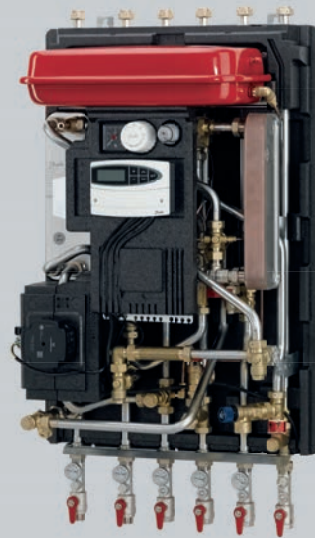

Akva Lux II VXi med isoleringsfront
 Fuldisoleret unit for varme og varmt vand,
 til indirekte anlæg. Rør op og ned

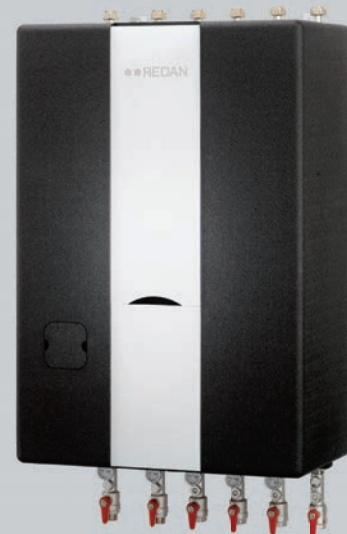

Akva Lux II VXe
 Fuldisoleret unit til varme og varmt vand,
 til indirekte anlæg



Akva Lux II VXe med isoleringsfront
 Fuldisoleret unit til varme og varmt vand,
 til indirekte anlæg



UNITS INDIREKTE ANLÆG TIL ENFAMILIEBOLIGER

Til indirekte fjernvarme tilbyder Redan to standardunits til enfamilieboliger. Disse varianter dækker behovet for både vand og varme i den store villa med mange beboere og i mindre ejendomme med 2-4 lejligheder og er velegnet til såvel to-strengs-anlæg som gulvvarme. Alle units er fuldisolerede og udstyret med vejrkompensering til varme, så de lever op til kravene i DS 452 og DS 469. Akva Lux II VXi leveres med rørføring op og ned som standard. Ønskes rørføring opad for Akva Lux II VXe klares dette nemt ved tilkøb af en monteringsplade og ekstra rørsæt.




VX 22 med isoleret stålkappe

HOT FACTS

- Super effektive pladevarmevekslere baseret på nyeste teknologi
- Vejrkompensering iht. DS 469
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af vand- og varmetemperaturen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi
- Leveres med elektronisk regulator til styring af varmekredsen og brugsvandskredsen

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.

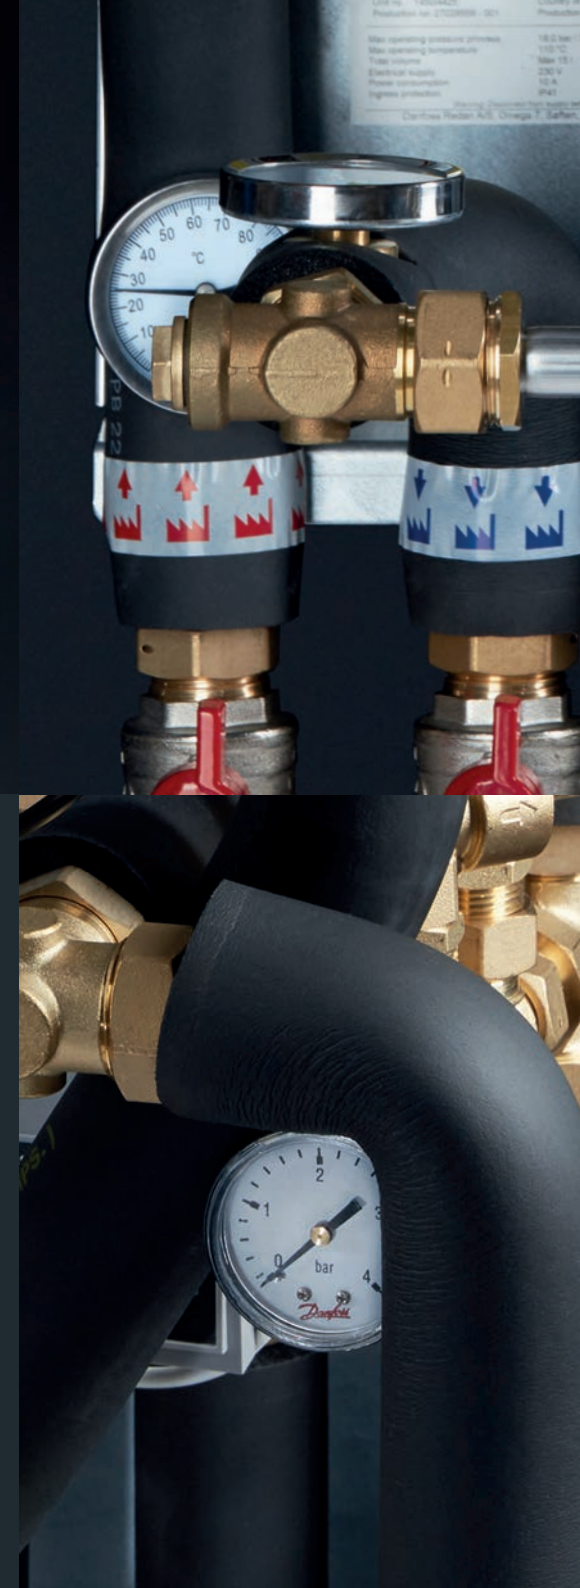

HW 335/342

Fjernvarmeunit til varme og varmt vand til indirekte anlæg, til større bygninger samt store boligblokke med op til 50 lejligheder

**HW 328**

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til indirekte anlæg, til større bygninger samt større boligblokke med op til 20 lejligheder. Isoleret iht. DS 452

**VX 22**

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til indirekte anlæg, til mindre bygninger samt boligblokke med op til 15 lejligheder. Isoleret iht. DS 452


**VX 22 med kappe**

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til indirekte anlæg, til mindre bygninger samt boligblokke med op til 15 lejligheder. Isoleret iht. DS 452



UNITS INDIREKTE ANLÆG TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Redans fjernvarmeunits til indirekte anlæg er skabt til at forsyne etageejendomme og større bebyggelser med varme og varmt vand. Vores standardserie til flerfamilieboliger dækker behovene i ejendomme med op til hhv. 15, 20 og 50 lejligheder, men har du specielle ønsker, tilpasser vi løsningen i henhold til dine behov, både mht. antal lejligheder og rørisolering, men også når det gælder den elektroniske styring af vand- og varmekreds. Disse units leveres som alle vore andre units monteringsklare lige til at hænge op og i flere varianter kan rørtilslutning ske fleksibelt op eller ned.

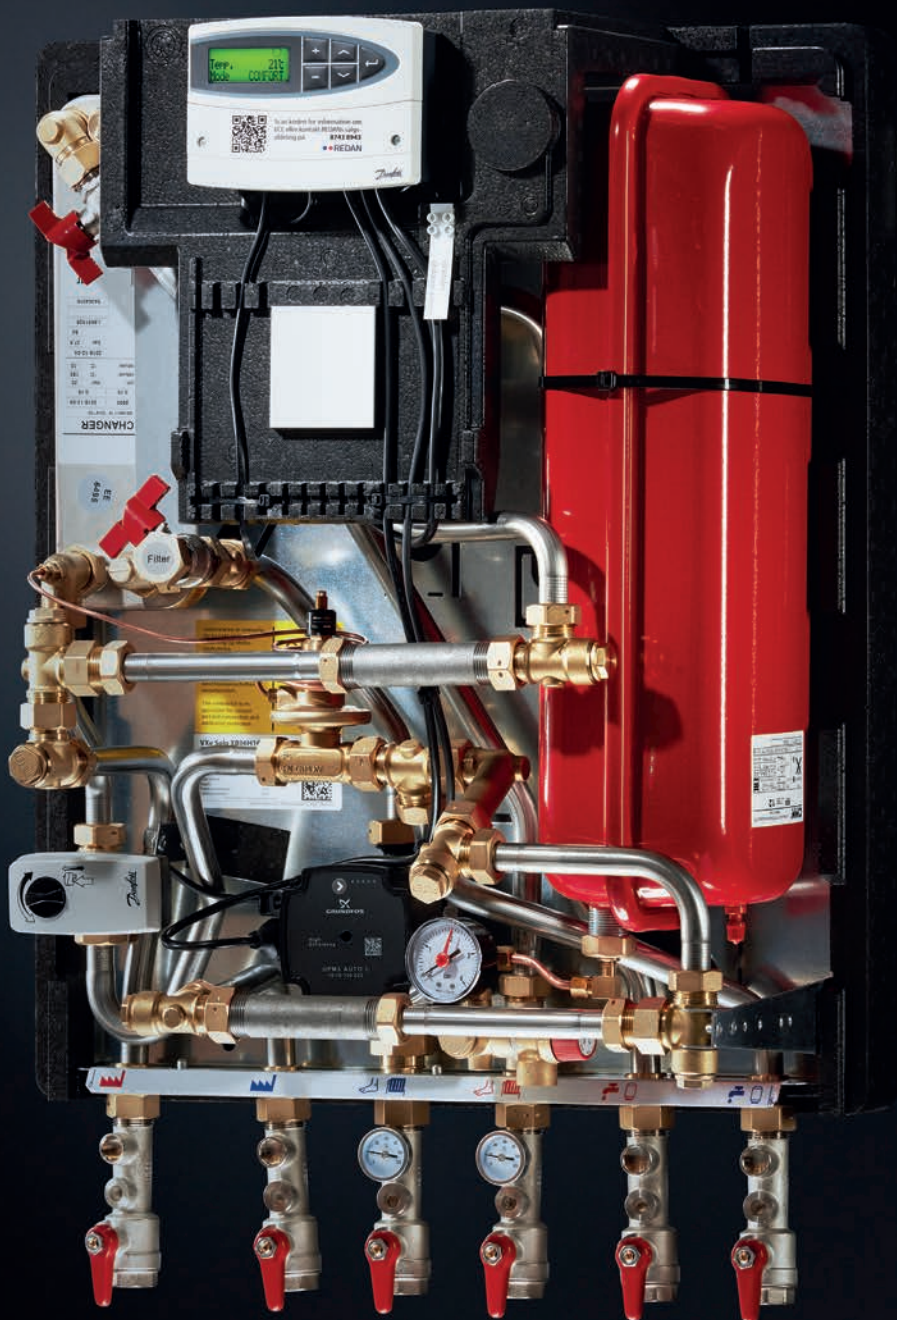

VXe Solo



VXe Solo tilpasset de tekniske bestemmelser for HOFOR

HOT FACTS

- Fuldisolerede fjernvarmeunits til indirekte anlæg
- Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til større projekter og bymodeller
- Forberedt for tilslutning til varmtvandsbeholder
- Mulighed for rørtilslutning opad
- Mulighed for tilslutning af fordelerunit til gulvvarme
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
- Super effektiv pladevarmeveksler

Vil du vide mere?


Download datablad og prislister på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.

VXi Solo

Fuldisoleret unit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder. Rør op og ned

**VXi Solo med isoleringsfront**

Fuldisoleret unit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder. Rør op og ned

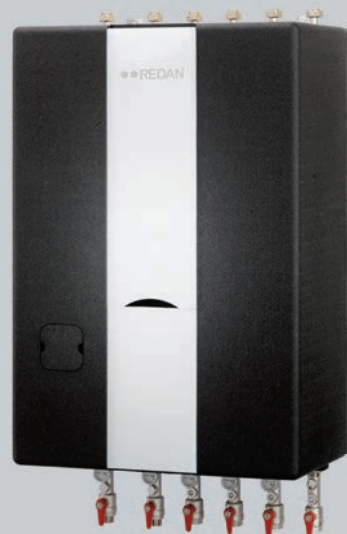**VXe Solo**

Fuldisoleret unit til varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder


**VXe Solo med isoleringsfront**

Fuldisoleret unit til varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder



UNITS INDIREKTE ANLÆG MED UDTAG FOR BEHOLDER TIL ENFAMILIEBOLIGER

I de områder, hvor fjernvarmeforsyningen kræver, at det er en beholder, der leverer det varme vand, tilbyder Redan to komplette løsninger til enfamilieboliger, - VXi Solo med rør op og ned og VXe Solo, som er specielt velegnet til projekter, hvor der stilles specielle krav til bestyknin fra bygherres side. VXe Solo tilbyder naturligvis også mulighed for rørføring opad vha. en monteringsplade og ekstra rørsæt. Begge løsninger leveres monteringsklare lige til at hænge op og kan naturligvis tilpasses lokale tekniske bestemmelser.

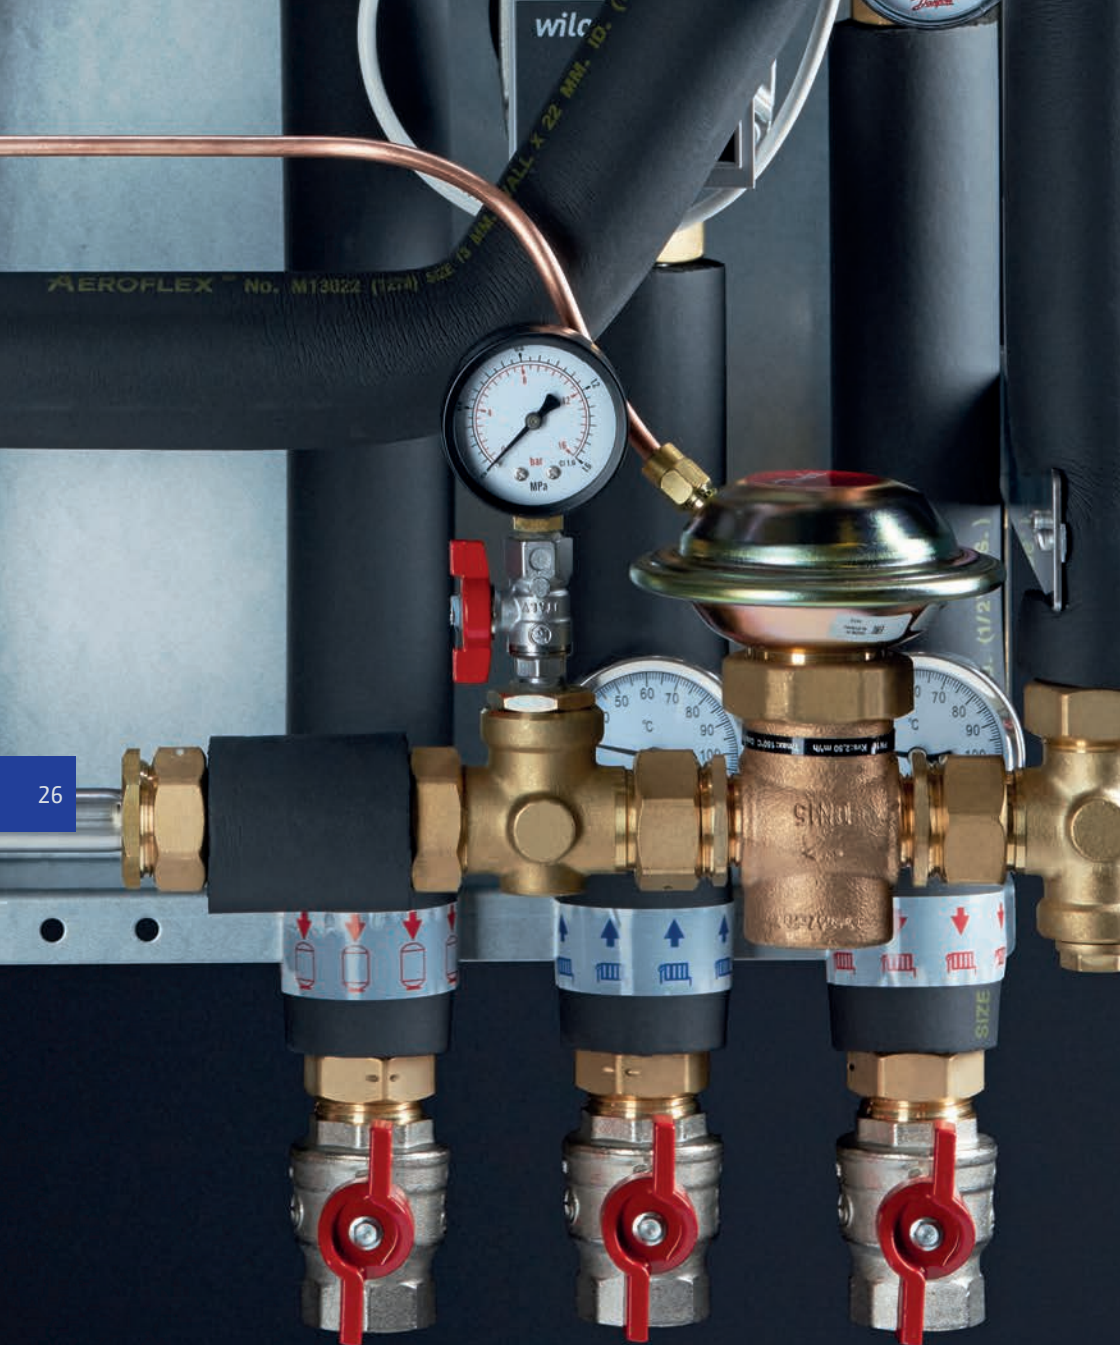

VX Solo 22 med isoleret stålkappe

HOT FACTS

- Super effektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Energieffektiv pumpe til varme
- Vejrkompensering iht. DS 469
- Forberedt for tilslutning til varmtvandsbeholder
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af vand- og varmetemperaturen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.



H 235/335 - 242/342

Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til større bygninger samt store boligblokke

**H 228/328**

Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til større bygninger samt større boligblokke. Isoleret iht. DS 452

**VX Solo 22**

Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til mindre bygninger samt små boligblokke. Isoleret iht. DS 452

**VX Solo 22 med kappe**

Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til mindre bygninger samt små boligblokke. Isoleret iht. DS 452



UNITS INDIREKTE ANLÆG MED UDTAG FOR BEHOLDER TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Uanset om opgaven skal løses i en etageejendom med få eller mange lejligheder i områder, hvor fjernvarmeforsyningen kræver, at det er en beholder, der leverer det varme vand, kan Redan naturligvis også være med. Med en Redan løsning er du garanteret en driftsikker varmeløsning, der som standard er udstyret med vejrkompensering. Vores fjernvarmeunits med udtag til beholder leveres som alle vores andre units monteringsklare lige til at hænge op og har du specielle ønsker, tilpasser vi løsningen i henhold til dine behov.



Comfort A

HOT FACTS

- Kompakt fjernvarmeanlæg med beholder, til direkte og indirekte fjernvarme
- Gulvstillede eller væghængte varianter med 70 eller 120 liters beholder
- Energiklasse A beholder med højeffektivt varmelegeme
- Lavt energiforbrug og god fjernvarme-økonomi
- Fuldisoleret beholderløsning

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.

Nem adgang for
indregulering





Comfort A
vægmonteret beholderløsning med 70 eller 120 L beholder



Comfort A
gulvstillet beholderløsning med 70 eller 120 L beholder



Comfort A
gulvstillet beholderløsning, med 70 eller 120 L beholder, med kappe

ENERGIRIGTIGE BEHOLDERLØSNINGER TIL ENFAMILIEBOLIGER

Både til direkte og indirekte fjernvarme, til vægmontage eller til montage på gulv er Redans fuldisolerede Comfort A beholderløsninger den perfekte og energirigtige løsning. Øverst energiklasse A beholderen med højeffektivt varmelegeme, der sikrer husstanden rigeligt varmt vand; nederst den fuldisolerede teknikkedel, servicevenligt trukket frem i unitten for at give god plads til husinstallationen, og udstyret med vejrkompensering for sammen med energiklasse A beholderen at sikre den bedst tænkelige fjernvarmøkonomi.



Comfort Ac til lav indbygningshøjde

HOT FACTS

- Kompakt fjernvarmeanlæg med beholder, til direkte og indirekte fjernvarme
- Vægghængt med 70 eller 120 liters beholder
- Energiklasse A beholder med højeffektivt varmelegeme
- Forberedt for sammenbygning med REDAN fordelerunit
- Nem og overskuelig installation af samlet løsning indenfor normal loftshøjde
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmøkonomi
- Fuldisoleret beholderløsning

Vil du vide mere?

Download datablad og prislister på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.



Nem og overskuelig installation af samlet løsning indenfor normal loftshøjder





Comfort Ac
væghængt beholderløsning med 70 eller 120 L beholder



Comfort Ac
væghængt beholderløsning med 70 eller 120 L beholder og DRe fordelermodule

ENERGIRIGTIGE BEHOLDERLØSNINGER TIL ENFAMILIEBOLIGER

Til energirigtig opvarmning er Redans kompakte, fuldisolerede Comfort Ac den perfekte og komplette løsning. Comfort Ac produceres som væghængt løsning. Øverst beholderen, der sikrer husstanden rigeligt varmt vand; derunder den fuldisolerede teknikdel, og nederst kan Redans DRe fordelermodule monteres, hvormed en komplet løsning for både radiator- og gulvvarme opnås. Vejrkompensering iht. DS 469 samt energiklasse A beholderen sikrer den bedst tænkelige fjernvarme-økonomi og en totalhøjde for den komplette løsning, som holder sig indenfor normal loftshøjde, sikrer let montage.

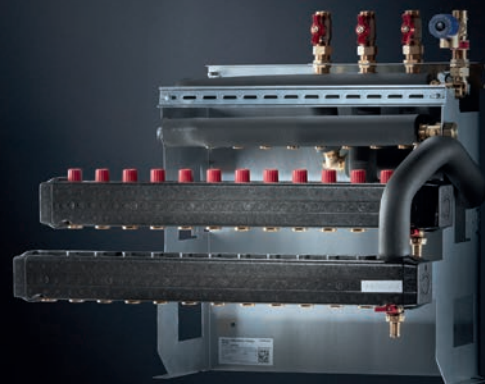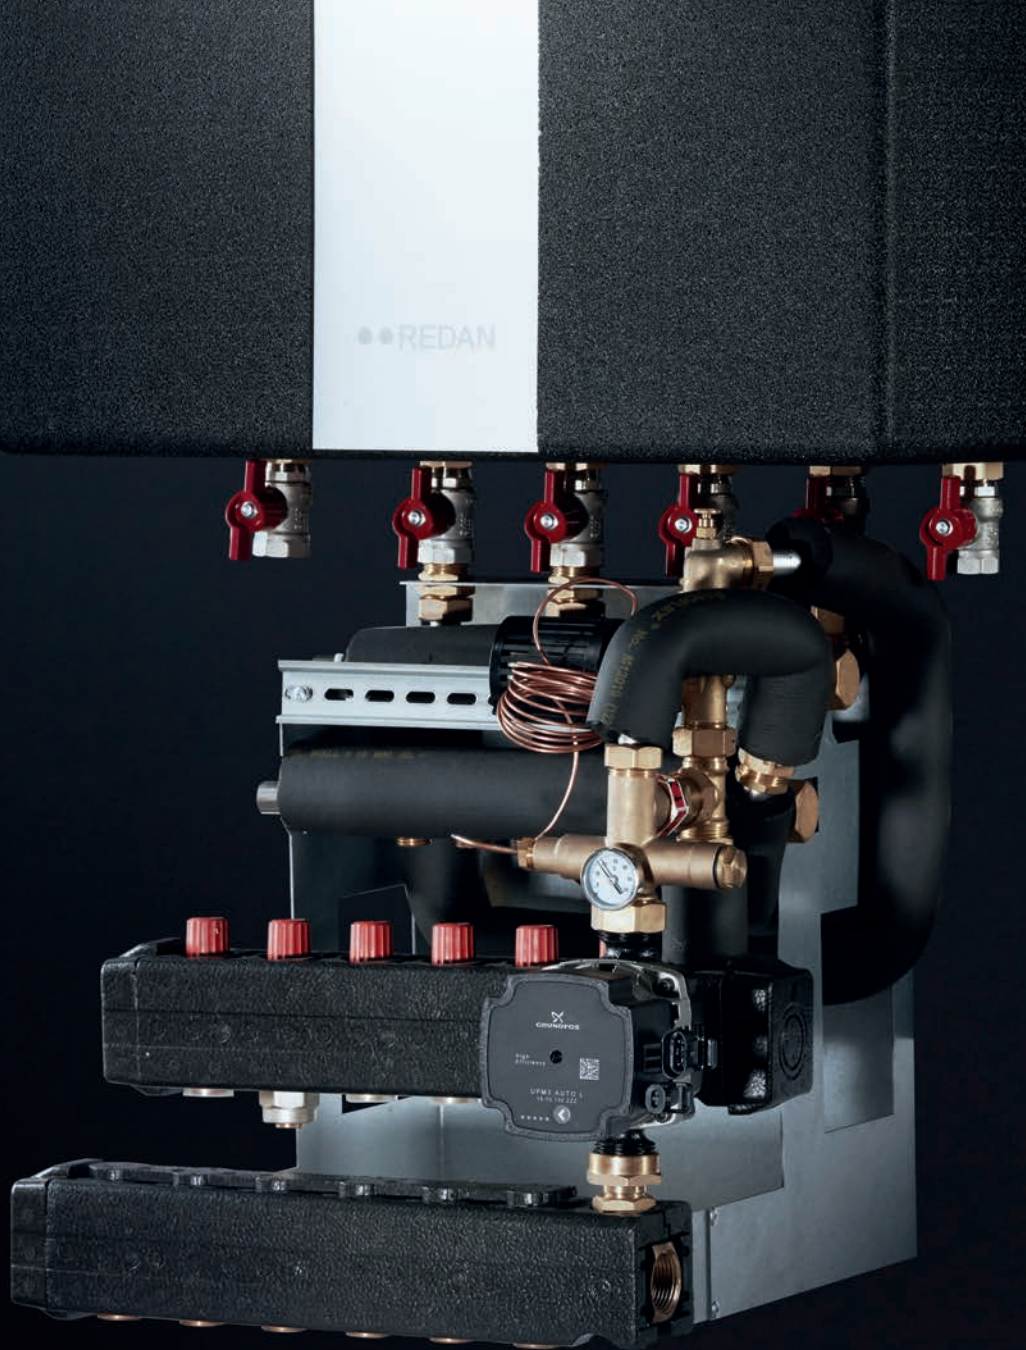

DRe
fordelermodul


HOT FACTS

- Fordelermodul til anvendelse på vand- og varmeanlæg med skjulte rørinstallationer
- Leveres individuelt tilpasset den enkelte anlægssituation
- Passer direkte på Redans seneste standard fjernvarmeenheder til enfamilieboliger
- DRe-Skakt fordelermødul er specielt velegnet til montage i installationsskakte i etageboliger


Vil du vide mere?

Download datablad og prislister på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.




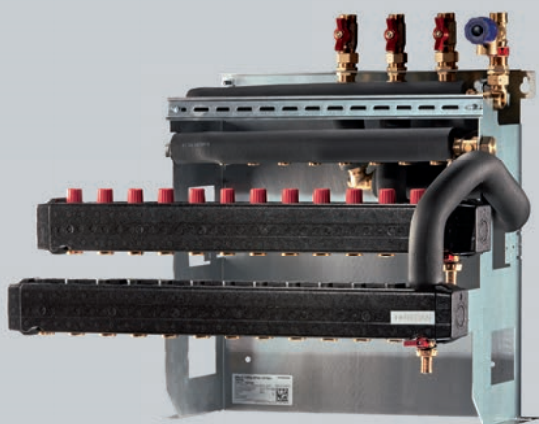

DRe-G
 Fuldisolert fordelermodule til fordelere
 for gulvarmekreds

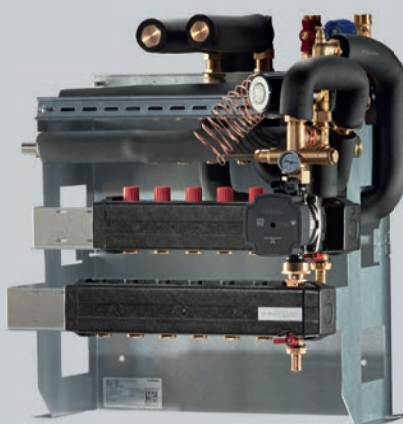

DRe-GI
 Fuldisolert fordelermodule til fordelere for
 gulvarmekreds inklusiv shunt med pumpe
 og termostat for gulvarme

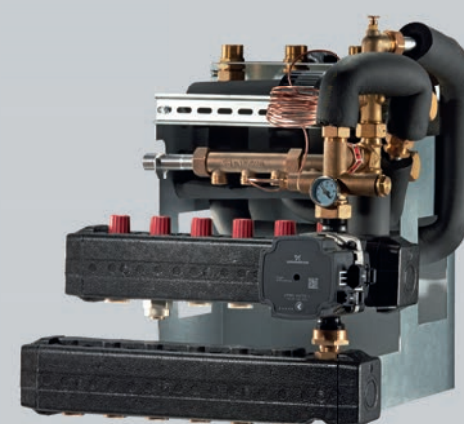

DRe-Skakt
 Fuldisolert fordelermodule til fordelere for
 gulvarmekreds, til anvendelse i installationsskakte

FORDELERMODULER TIL REDAN UNITS

Til anvendelse på vand- og varmeanlæg med skjulte rørinstallationer er Redans fordelermodule med fordelerrørsarrangement det kloge valg. Fordelermodulene er fuldisolerede præfabrikerede løsninger, der passer direkte på Redans seneste standard fjernvarmeunits til enfamilieboliger og individuelt tilpassede den enkelte anlægsapplikation. Kompakte løsninger, som, afhængigt af antallet af kredse, let kan placeres i et 60 eller 80 cm standard skabsmodul. For nem og yderst fleksibel montage i installationsskakte i etagebyggeri, - både ved bygningsfornyelse og nybyggeri, har Redan senest udviklet DRe-Skakt.



Red Frame

Fuldsvejste
units

HOT FACTS


- Fjernevarmeunits til store bebyggelser og boligblokke
- Højtydende vekslere i rustfrit stål
- Kompakt konstruktion
- Individuel dimensionering og tilslutningsmuligheder
- Forberedt til isolering efter kundens ønske
- Danfoss ECL automatik til styring af brugsvandskreds og varmekreds

Vil du vide mere?


Download datablad og prisliste på produktet på www.redan.danfoss.dk eller download Redans App.



Red Frame
Gulvstillet unit opbygget på modulramme

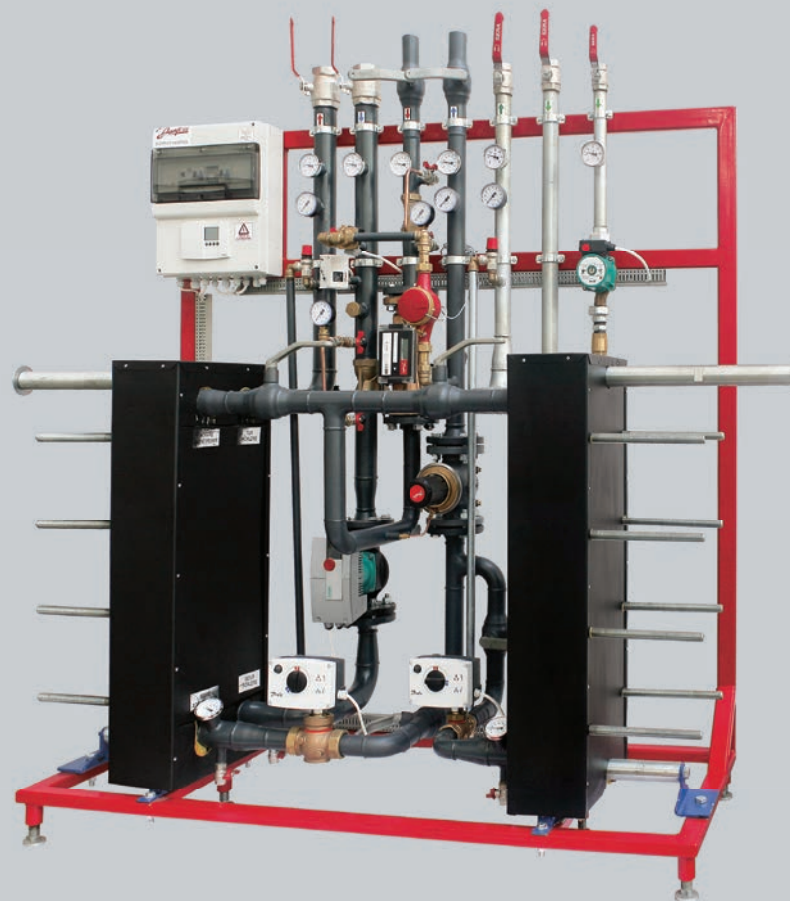


Red Frame
Gulvstillet unit til varme og varmt vand - med
svejste rør og boftede pladevarmeeksler

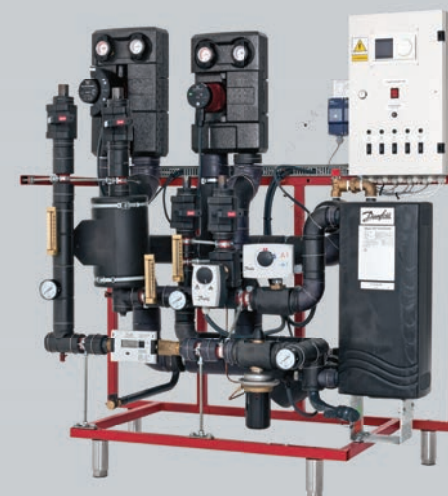

Red Frame
Type DSP 1, MIDI Gulvstillet unit til varme -
med svejste rør og loddet pladevarmeeksler

KUNDETILPASSEDE MODULUNITS RED FRAME

Er en gulvstillet fjernvarmeunit den bedste løsning til din næste opgave, kan du trygt læne dig op ad Redan. Og det gælder uanset, om den skal levere varmt brugsvand, varme eller en kombination af begge. Vores Red Frame-serie er baseret på et standardiseret, modulopbygget rammesæt og indeholder alle de komponenter, der normalt kræves for at opnå optimal regulering af brugsvands- og rumtemperaturen. Red Frame kan isoleres efter de gældende regler. Har du mere specifikke ønsker, fx i forhold til fysiske mål eller bestykning, laver vi kundetilpassede løsninger.

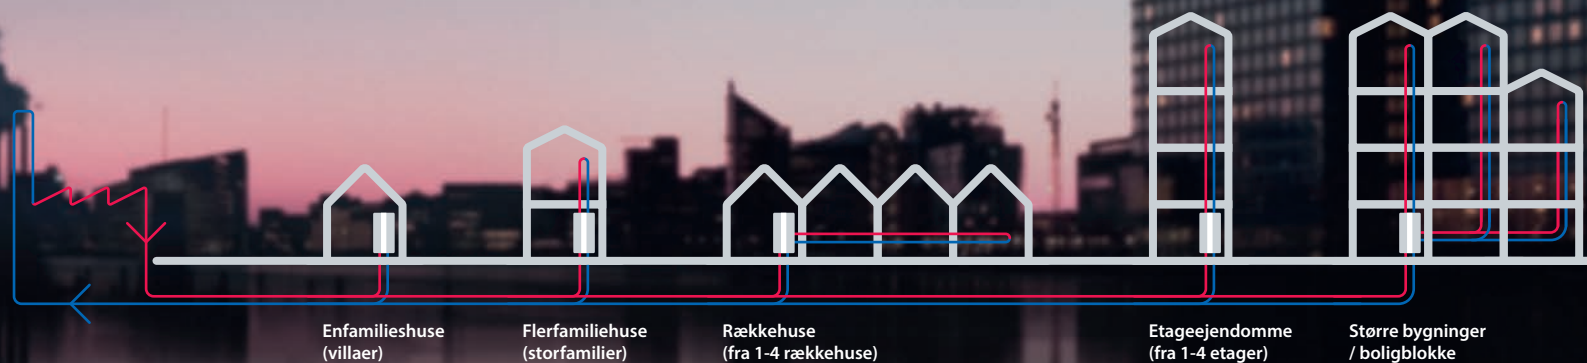

TRÆF NEMT DET RIGTIGE VALG

I oversigten til højre har vi samlet alle vores fjernvarmeunits og kategoriseret dem efter, hvilke boligtyper de passer til. Det gør det forhåbentlig nemmere for dig at træffe det rigtige valg næste gang – uanset om det er en enfamiliebolig eller et større projekt, du står overfor.

○ En unit pr. hus/bebyggelse / ● En unit pr. lejlighed

Kategori		SIDE ↓	Enfamiliehuse (villaer)	Flerfamiliehuse (storfamilier)	Rækkehuse (fra 1-4 rækkehuse)	Etageejendomme (fra 1-4 lejligheder)	Større bygninger / boligblokke
Vandvarmere	Akva Lux II	4	○	○	●	●	●
	Akva Les II	4	○	○	●	●	●
	Akva Therm 22	6		○	○	○	
	Akva Therm 28	6					○
	Akva Therm 35	6					○
	Akva Therm LV	8					○
	Red Frame - brugsvandsunit	34				○	○
Direkte vand og varme	Akva Lux II TDv	10	○	○	●	●	●
	Akva Lux II TDe	12	○	○	●	●	●
	Akva Lux II Se	14	○	○	●	●	●
	S 22	16			○	○	○
	SW 328	16					○
	SW 335/342	16					○
	Comfort A VSe / GSe	28	○				
	Comfort A VSc	30	○				
	DRe Fordelermodul	32	○	●	●		
	DRe Skakt Fordelermodul	32	○	●	●		
	Red Frame - unit med blandesløjfe	34					○
Indirekte vand og varme	Akva Lux II VXe	20	○	○	●		
	Akva Lux II VXi	20	○	○	●		
	VX 22	22			○	○	○
	HW 328	22					○
	HW 335/342	22					○
	Comfort A VVXe & GVXe	28	○				
	Comfort A VVXc	30	○				
	Red Frame - til vand og varme	44					○
Indirekte varme	VXe Solo	24	○	○	●	●	●
	VXi Solo	24	○	○	●	●	●
	VX Solo 22	26			○	○	○
	H 228/328	26					○
	H 235/335 - 242/342	26					○
	Red Frame - til varme	34					○



REDAN-APP DIT NYE VÆRKTØJ I LOMMEFORMAT

Tid er penge. Det er ikke en nyhed. Det er til gengæld Redans nye app – og med den i lommen har du adgang til en verden af muligheder, der letter dine arbejdsgange og sparer både tid og penge for hele din organisation. Samtidig med at du yder endnu bedre service til dine kunder. Hurtig adgang til historik på de enkelte units, hurtig indberetning af reklamation på stedet og hurtigt valg af reservedele er bare et par af de fordele, du får med, når du henter den nye app.

Løser du en opgave hurtigere, kommer du hurtigere videre til den næste. Og det er præcis vores mål: At gøre det så nemt som muligt for dig at være kunde hos REDAN.



WEB version

www.redan.danfoss.dk



DANFOSS REDAN A/S

Hårupvænget 11
DK-8600 Silkeborg

Tel. +45 87 43 89 43
Fax. +45 87 43 89 44

redan.danfoss.dk
redan@danfoss.com



REDAN ACADEMY KOM ET SKRIDT FORAN

Vil du gerne blive endnu klogere på fjernvarme og fjernvarmeunits? Så er Redan Academy noget for dig.

Vi afholder løbende kurser for VVS-installatører, grossister og ansatte på fjernvarmeværker – med både praktisk og teoretisk indhold. Redan Academy-kurser skræddersyes fra gang til gang i forhold til kursisterne og indeholder f.eks. generel viden om fjernvarme, træning i indregulering, fejlfinding, dimensionering og præsentation af Redans produkter og anvendelse.

DANFOSS REDAN A/S

Danfoss Redan har siden 1971 været førende inden for produktion af moderne fjernvarmeunits, varmevekslere og automatik til fjernvarme – både til private hjem og til større fjernvarmeinstallationer. Det konstante fokus på effektivitet og kvalitet har gjort Danfoss Redan navnet

kendt langt uden for landets grænser, og rundt omkring i verden er flere end 600.000 boliger i dag forsynet med vandvarmere og fjernvarmeunits fra den danske virksomhed. Danfoss Redan beskæftiger ca. 100 medarbejdere.